

EB-L790U



Kompaktne, jätkusuutlikkusele suunatud projektor, mis tagab taskukohase paindlikkuse ja kasutamise

EB-L790U pakub 7 300 luumenit valgustugevust, WUXGA eraldusvõimet, HDR-i ja kaasaegseid paigaldusfunktsioone. See tagab Eco-režiimis kuni 30 000 tundi hooldusvaba projektsiooni. Fikseeritud keskoobjektiiviga käsitsi objektiivi suunamine, 1,6-kordne suum ja 10W kõlarid sobivad ideaalselt professionaalseteks rakendusteks ning pakuvad paindlikke juhtimisvõimalusi HDBaseT, LANi ja juhtmevaba ühenduse kaudu.

Võimas ja elav visuaal igasse ruumi

EB-L790U pakub 3LCD-tehnoloogiaga 7 300 luumenit eredust ja WUXGA eraldusvõimet, luues terava ja erksa visuaali. Selle täpne objektiivi suunamine ja sisseehitatud 10W kõlarid parandavad jõudlust, kompaktne valge korpus võimaldab hõlpsat paigaldamist ja vaikset kasutamist. Ideaalne loengusaalide, auditooriumide, koolitusruumide ja muude professionaalsete keskkondade jaoks, toimib erakordselt hästi isegi eredalt valgustatud ruumides.

Lihtne seadistada, märkimisväärne mõjus

Paindlike paigaldusvõimalustega, sh standardse projitseerimiskauguse suhtega 1,35–2,2:1 ja 1,6-kordse optilise suumiga EB-L790U suudab projitseerida kuni 500-tollist pilti. Täiustatud geomeetriakorrektsioon ja valikuline ELPEC01 kaamera koos tööriistaga Epson Projector Professional Tool tagab kiire ja lihtsa seadistamise ning kalibreerimise – arusaadav täiustatud paigaldus mis tahes ruumis.

Nutikas juhtimine sujuvaks kogemuseks

EB-L790U parandab kasutatavust NFC abil, et saaksite tööriistaga Epson Projector Config Tool hõlpsasti suuremahulisi paigaldusi teha. Selle kasutajasõbralik OSD menüü lihtsustab navigeerimist, samas kui Epsoni EPMC pilvepõhine jälgimine võimaldab lihtsat kaughaldust. See ühildub täielikult Crestron XiO Cloudiga ja pakub keskset juhtimist. OTA püsivara uuendused tagavad projektori ajakohasuse, parandades jõudlust sujuva kogemuse saamiseks.

Kaubamärgi tõestatud usaldusväärsus

EB-L790U on konstrueeritud kauakestvaks tööks ja sisaldab muretu kasutamist võimaldavat „fit-and-forget“ lasertehnoloogiat, mida toetab 3-aastane garantii. See minimeerib hooldusvajaduse, vähendab seisakuid ja tagab meelerahu Epsoni tuntud müügijärgse toega.


Keskkonnasõbralik disain

Meie projektorid, mis on ehitatud jätkusuutlikkust silmas pidades, on valmistatud 100 % taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiast² ja pakendatud 100% ringlussevõetavas pappi. Vähene hooldusvajadus ja energiatarve ning kasutuselt kõrvaldamisel ringlussevõtt ja energia taaskasutamise teenuste rakendamine kogu Euroopas.

Lihtsusta ja jaga lihtsalt

Apple AirPlay 2 ja Miracast ühenduvuse¹ abil on sisu jagamine kiire ja lihtne – kasutajad saavad juhtmevabalt peegeldada oma seadme sisu ekraanile, et tagada sujuv koostöö. USB-A-port võimaldab ka arvutivaba voogesitust, samas kui täiendavad võimalused nagu HDBaseT ja HDMI jadaühendused suurendavad veelgi paindlikkust.

DATASHEET / BROCHURE

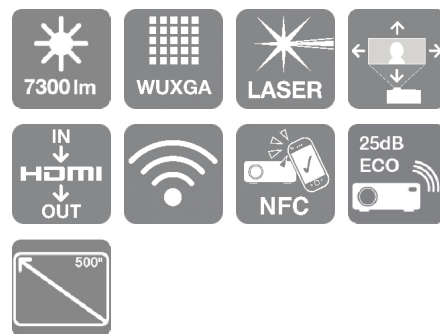

VÕTMEFUNKTSIOONID

- **Hämmastav 7 300-luumeniline WUXGA eraldusvõimega projektor**
Ideaalne koosolekuruumide, loengusaalide ja palju muu jaoks. See kompaktne, eelarvesõbralik laserprojektor tagab kvaliteetse jõudluse igas keskkonnas.
- **Kompaktne disain muudetava pildisuurusega kuni 500"**
Kerge disain lihtsustab transportimist ja paigaldamist, pakkudes maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks kuni 500-tollist muudetava pildisuurust.
- **Hõlbus ja paindlik paigaldus**
Fikseeritud keskoobjektiiviga ekraani, laia objektiivi suunamise ja täiustatud funktsioonidega on seadistamine lihtne ja kohandatud igale keskkonnale.
- **Vaikne töö**
Suure jõudluse ja Eco-režiimis madala müratasemega 25dB projektor, pakub esitluste ja koosolekute jaoks vaikse ja keskendunud keskkonna.
- **Jätkusuutlike valikute tegemine Epsoniga**
Valmistatud 19% ringlussevõetud plastist, madal energiatarbimine, vähendatud pakendusmaterjal ja kuni 30 000-tunnine kasutusaeg Eco-režiimis (20 000 tundi tavarežiimis).

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Värvi heledus	7.300 Luumenit - 5.110 Luumenit (säätustrežiim) In accordance with IDMS15.4
Valge valguse heledus	7.300 Luumenit - 5.110 Luumenit (säätustrežiim) In accordance with ISO 21118:2020
Teravus	WUXGA
Aspect Ratio	16:10
Kontrast	Over 5.000.000 : 1
Light source	Laser
Laser Light source	20.000 Tunnid Durability High, 30.000 Tunnid Durability Eco
Trapetskorrektuur	Käsitsi vertical: $\pm 30^\circ$, Käsitsi horizontal $\pm 30^\circ$
Videotöötlus	10 Bits
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTIKA

Projektsioonisuhe	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektiiv	Optika
Shift-läätsed	Käsitsi - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Projektsioonisuurus	50 inches - 500 inches
Projektsioonikauguse nurk	1,4 m - 14,8 m
Teleprojektsiooni kaugus	2,4 m - 23,8 m
Projection Distance Wide/Tele	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Põletusulatus	20 mm - 31,8 mm
Fookus	Käsitsi

CONNECTIVITY

Liidesed	USB 2.0 (2x), USB 2.0 tüüp B (ainult hooldus), RS-232C, Etherneti liides (100 Base-TX / 10 Base-T), Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI-väljund, HDBaseT, Miracast, Pulkpistik, väljund, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Lähiväljaside (NFC), Apple AirPlay 2
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Turvalisus	Kensington-kaitse, Juhtpaneeli lukustus, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
2D Colour Modes	Dünaamiline, Loomulik, Kino, Presentation, DICOM SIM
Omadused	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Dokumendikaamera, ühildatav, Edge Blending, Home Screen, JPEG-vaatleja, Network projection, OSD copy function, Ilma arvutita, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Tükeldatud ekraani funktsioon, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Värvimudelid	Kino, Dünaamiline, Loomulik, Esitlus, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

EB-L790U

TARNEKOMPLEKT

- Põhiseade
- Voolujuhe
- Kaugjuhtimispuht koos patareidega
- User guide
- Garantiidokument
- Quick Start Guide

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

ÜLDIST

Power consumption	336 Vatti (Normal On-Mode), 233 Vatti (Eco On-Mode), 399 Vatti (Normal Peak-mode), 295 Vatti (Eco Peak-Mode), 0,4 Vatti (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mõõtmed	440 x 340 x 138 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	8,2 kg
Müratase	Normal:34 dB (A) - Economy:25 dB (A)
Temperatuur	Ladustamine -10° C - 60° C
Õhuniiskus	Režiim 20% - 80%, Ladustamine 10% - 90%
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Kõlar	10 Vatti
Room Type / Application	Suur koosolekuruum/nõupidamissaal, Auditorium, Koosolekuruum/klassiruum, Projektsiooni kaardistamine, Rent/üritused, Allkirjastamine/jaemüük, Küllastajatele
Positioning	Laekinnitusega, Lauapealne
Värv	Valge
TCO Certified	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

TEISED

Garantii	36 Kuud lse kohaletoomine garantiisse Optional warranty extension available
----------	--

EB-L790U

TARNEKOMPLEKT

- Põhiseade
- Voolujuhe
- Kaugjuhtimispuht koos patareidega
- User guide
- Garantiidokument
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	V11HB28040
Triipkood	8715946737973
Päritolumaa	Philippines
Sortimendi suurus	2 Tükk

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

1. Apple ja AirPlay on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ning teistes riikides ja piirkondades.
2. Epson on saavutanud 100% taastuenergia kasutuse kõigis Epsoni kontserni kuuluvates asukohtades üle maailma.

EPSON®